

Strap assembling

Assemblage de la courroie / Ensamblaje de la correa

T40 Torx



Required Tool
Outil nécessaire
Herramienta necesaria

Align the embossment of the **part 1** into the groove of the **part 2**. Refer to the pictures below for the proper alignment of the 2 parts.

Position the 2 bolts as shown and tighten them to fix the 2 parts together.

Aligner la surface bosselée de la **section 1** dans la rainure de la **section 2**. Reportez-vous aux images ci-dessous afin de bien aligner les deux parties.

Positionnez les deux vis tel qu'indiqué et serrez-les afin de les fixer ensemble.

Alinee el relieve de la **pieza 1** en el canal de la **pieza 2**. Observe las imágenes a continuación para alinear correctamente las 2 piezas.

Coloque los 2 pernos como se muestra y ajústelos para fijar las 2 piezas juntas.

WARNING

The bolt heads must be installed on the hollow side to prevent damaging the fuel tank. (figure 1)

ATTENTION

Les têtes de boulons doivent être installées du côté creux afin d'éviter d'endommager le réservoir. (figure 1)

ADVERTENCIA

Las cabezas de perno debe instalarse en la parte hueca para prevenir que el tanque de combustible se dañe. (Figura 1)

Figure 1 / Figura 1


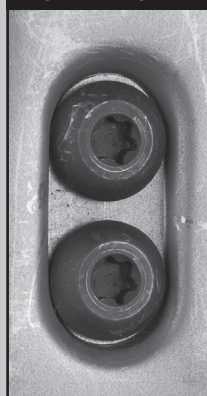


Figure 2 / Figura 2



ST136

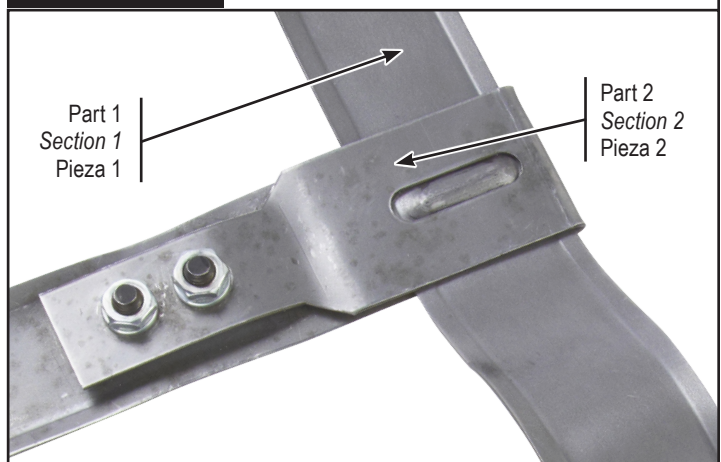

ST137



ST138

